




FLT HELI LOADER

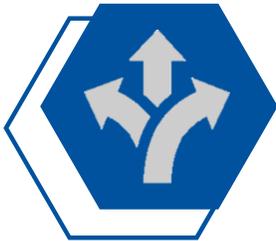

Flexibilität

- ✓ Kufenaufnahme durch Klemm- oder Hebevorrichtung
- ✓ Schnellvorrichtung



Sicherheit

- ✓ Hohe Traktion
- ✓ Impulssteuerung
- ✓ Fernsteuerung



Zuverlässigkeit

- ✓ Robuste Bauform
- ✓ Elektroantrieb

Geeignet für*:

Airbus Helicopters AS350, EC120, EC130, EC135, H135, EC145, H145, BK117
Bell B206B, B206L, B407, Agusta A119

* andere auf Anfrage

WEYER GMBH

Schönbachstraße 2, 86919 Utting am Ammersee


08806 95 83 50 | info@weyer.aero | www.weyer.aero |

Geschäftsführer: Niklas Weyer | Amtsgericht Augsburg HRB 17889 | Ust-ID/Vat Nr. DE 212 297 769

Antriebssystem	Elektroantrieb mit Differenzialgetriebe, AC 24 V 1,2 kW, Antrieb auf zwei Räder, hohe Traktion da Gewichtsmittelpunkt nahe der Antriebsachse eingeleitet wird. Impulssteuerung
Batterie	4 x 12 V 135 AH Blei-Säure Batterie
Batterieladegerät	Integriertes HF Ladegerät 230/24V 18A mit Ladezustandsanzeige und Batterie Erhaltungs-Funktion
Bremse	Federkraftbremse magnetisch 16 Nm/24V
Geschwindigkeit	Vor- und rückwärts: ca. 0 - 6 km/h
Aufbau	Nutzlast: max. Zuladung 3600 kg/ 4500kg Abmessung: L x B 5,99 m x 1,36 m
Steuerung/Lenkung	Mechanische Lenkung: Schwerlast Doppelgelenk Bockrollen, Einzellast bis 2000 kg, 360° drehbar. Lenkung erfolgt über Lenkrohr
Helikopteraufnahme/ Hebevorrichtung	Parallel-Aufnahmerahmen mit vier Hydraulikzylinder. Niveau-Ausgleich durch einzeln steuerbaren Hebe- und Senkvorgang für bedarfsgerechte Lage des Helikopters. Seitenstabilität durch durchgängige und teleskopierbare Querrahmen, rasterlose lineare Verstellung. Universell verstellbare Querrahmen und Adapter für Helikopteraufnahme. Frei justierbar, rollengeführt und mit Schnellverschluss-Klemmvorrichtung oder Schnellverschluss-Hebevorrichtung . Kufenführung mit Kunststoffaufnahme

Sonderausstattung:

Elektrische Lenkung	Doppellenkrolle mit vertikaler Achsschenkelführung. Lenkhebelsystem mit Spurstangen. Elektro-Lenk-Schubspindelantrieb, Lenkung erfolgt über Wippschalter am Lenkhorn
Fernsteuerung	Funk - Fernsteuerung Mit 2 Joysticks (vor- und rückwärts / links - rechts) Bedienknöpfe für Aufnahme, Schnell- und Schleichgang, Sicherheitsbedienung

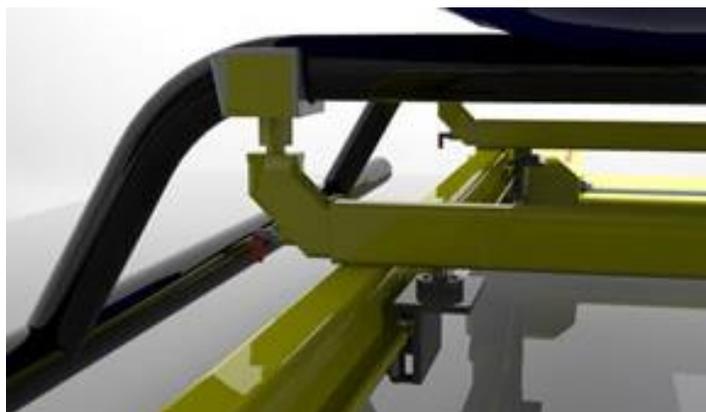

WEYER GMBH

Schönbachstraße 2, 86919 Utting am Ammersee

08806 95 83 50 | info@weyer.aero | www.weyer.aero |

Geschäftsführer: Niklas Weyer | Amtsgericht Augsburg HRB 17889 | Ust-ID/Vat Nr. DE 212 297 769